

2-KOMPONENTNÍ EPOXIDOVÉ LEPIDLO

POPIS


GI 168-004 je dvousložkové epoxidové lepidlo pro různé aplikace. GI 168-004 se používá jako lepidlo na lepení syntetických pásek používaných v hydroizolačních aplikacích a na opravy, těsnění a lepení prvků na beton, železobeton, kov a přírodní kámen.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

VLASTNOSTI	NORMA	HODNOTA
pevnost v tlaku	EN 12190	> 30 N/mm ²
E-modul	EN 13412	> 2.000 N/mm ²
přilnavost k podkladu	EN 1542	> selhání betonu cca. 100
tuhá látka		%cca. 1,5 g/m ³
hustota	EN ISO 2811-1:2011	

SYSTEM GI 168-004

Styk svislé stěny s vodorovnou deskou

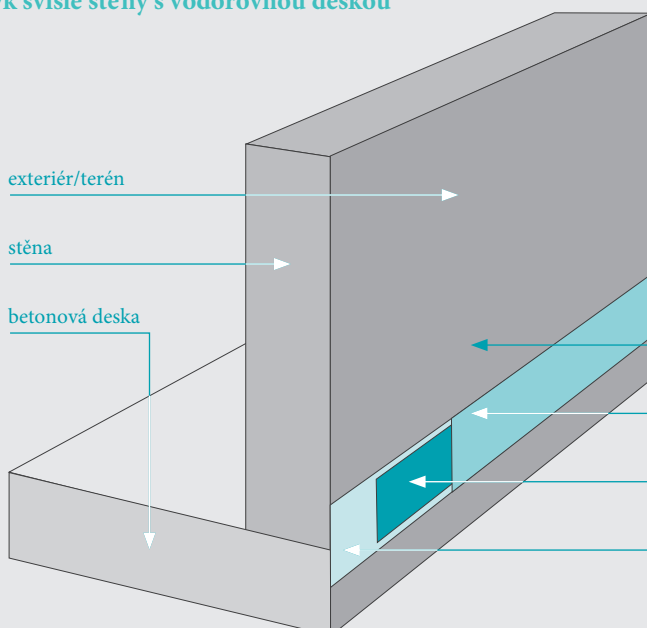

GI 168-004
opravný systém

GI 168-004
dvousložkové epoxidové lepidlo, druhá
vrstva Monoflexband
těsnící pás

GI 168-004
dvousložkové epoxidové lepidlo, první vrstva

POUŽITÍ

- uzavírání trhlin a spár v průmyslových podlahách a sektoru montovaných domů.
- lepení ocelových a prefabrikovaných betonových dílů, jako i betonových trubek a betonových komponentů.
- uzavírání spár v betonových konstrukcích v kombinaci s těsnicími páskami.
- opravná hmota na opravy a vyrovnávání nerovných povrchů.

PODSTATNÉ VLASTNOSTI

- neobsahuje zopouštědla
- stabilita a neměnnost vlastností
- použitelné na čerstvý beton se zbytkovou vlhkostí: < 6% (podle metody CM)
- výborná přilnavost, pevnost a odolnost
- minimální smršťování, nanášení je možné válečkem i špachtlí
- na minerální, cementové, kovové a prykyřicové podklady
- splňuje požadavky normy EN 1504-4
- vysoká odolnost vůči oděru a nárazům
- aplikovatelné na vodorovné, svislé i stropní konstrukce
- vrstvením je dosažitelná tloušťka i 30 mm