


**Alu Fixband** je vodotěsná a vzduchotěsná těsnicí páska

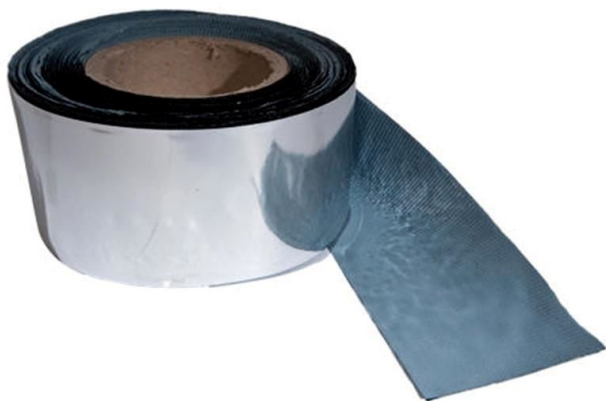

### Použití:

- těsnění v oblasti střech
- těsnění u hřebenových křidel a komínů
- těsnění spár u světlíků, strešních oken a světlovodů
- oprava okapových rour a svodů
- lepení parozábran a parobrzd
- těsnění dutin / komor polykarbonátových desek
- těsnění tepelně izolovaných potrubí a rour
- těsnění potrubí klimatizací a ventilačních systémů
- těsnění v oblasti fasád
- vhodné na podklady jako beton, hliník, sklo, nátěr na vodné bázi, plasty

### Vlastnosti:

- odolnost vůči vodě a vlhkosti
- butyl-kaučukové lepidlo s okamžitou adhezí (nejvyšší hodnoty dosáhnete po 24 hodinách)
- silikonový krycí papír pro jednoduchou aplikaci
- pro trvalou odolnost vůči UV záření a povětrnostním vlivům je nutné pásku překrýt
- při použití jako těsnění proti vodě je nutné zabránit působení stojaté vody na pásce
- páska není vhodná na trvale mechanicky zatížené spoje (není vhodná náhrada za mechanické kotvení a montážní lepidla)
- odolnost vůči mechanickému zatížení klesá se zvyšující se teplotou
- butyl-kaučukové lepidla jsou náchylná na rozpouštědla

### Technické údaje:

tloušťka	0,4 mm
hustota	≥ 0,9 g/cm <sup>3</sup>
protáhnutí při přetrhnutí	20 %
pevnost v tahu	90 N/mm <sup>2</sup>
síla v odlupu (180°)	≥ 11 N/10 mm
teplota skladování	+1°C až +30°C
teplotní odolnost	-20°C až +70°C
teplota zpracování	+5°C až + 30 °C

### Pracovní postup:

- podklad musí být čistý, odmaštěný, bezprašný a únosný
- musí být zabezpečena adheze s povrchem, např. u barevných povrchů je nutné udělat vlastní test adheze
- savé podklady se ošetří Multi primerem
- po stáhnutí začátku krycího papíru přitlačte pásku bez napětí k podkladu a postupně stahujte krycí papír a přitlačujte pásku k podkladu tak, aby nevznikaly bubliny a dutiny (ideálně použít přitlačný váleček)
- pro napojení pásky je potřebný aspoň 50 mm přesah
- Alu Fixband je možné přetříť vhodnými barvami (je nutný vlastní test)

### Barva:

- hliníková

### Rozměry:

- šířky 25, 40, 50 a 60 mm, jiné na vyžádání
- balení 15 m na kotouči

### Bezpečnost při práci:

- dodržujte běžnou pracovní hygienu

### Likvidace odpadu:

- bez zvláštních ustanovení

Údaje v tomto technickom liste zodpovedajú súčasnému technickému stavu. Spracovateľ musí vykonať, vzhľadom na rôznorodé možnosti použitia, vlastné skúšky. Výrobca si vyhradzuje právo technických zmien. Spracovateľ musí dbať na všeobecné zákonné normy a ochranné práva tretích osôb. Vydaním nového technického listu sa tento stáva neplatným. Marec 2018