

Technický list

páska NORBOND® Acrylic

NORBOND® Acrylic je vysoce pevnostní oboustranně lepicí páska s čistě akrylátovým nebo pěnovým jádrem.

NORBOND® A7200 - transparentní



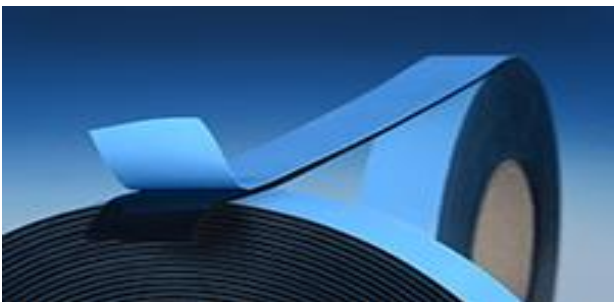
NORBOND® A7300 - šedá



NORBOND® A7400 - bílá



NORBOND® A7500 - černá



Použití:

- trvalé lepení v interiéru i exteriéru
- lepení běžných materiálů jako PVC, sklo, keramika, dřevo, kov a jiné
- vhodné pro použití ve stavebním, automobilovém a elektro průmyslu
- lepení ovládacích prvků na přístrojů
- lepení zrcadel a skleněných zástěn
- lepení reklamních panelů
- lepení obkladových panelů

Vlastnosti:

- A7200 a A7500 mají čistě akrylátové jádro
- A7300 a 7400 mají akrylátové pěnové jádro
- odolnost vůči vodě a vlhkosti
- odolné vůči otřesům - absorpce
- vysoká odolnost vůči zatížení v tahu a smyku
- vysoká odolnost vůči UV záření
- odolnost vůči vysokým teplotám
- maximální sílu v tahu a smyku získá páska po 72 hodinách od nalepení

Doporučení:

- povrch musí být suchý, zbavený prachu, mastnot a nečistot
- povrch doporučujeme čistit pomocí Isopropyl alkoholu (min. 90%) nebo denaturovaným lihem








Šířky:

- od 5 do 800 mm
- nářez podle požadavku zákazníka

Údaje v tomto technickom liste zodpovedajú súčasnému technickému stavu. Spracovateľ musí vykonať, vzhľadom na rôznorodé možnosti použitia, vlastné skúšky. Výrobca si vyhradzuje právo technických zmien. Spracovateľ musí dbať na všeobecné zákonné normy a ochranné práva tretích osôb. Vydáním nového technického listu sa tento stáva neplatným. Júl 2019

Technický list

páska NORBOND® Acrylic

NORBOND® Acrylic						A7200 - transparentní		
tloušťka (mm)	Bal. (m)	90° adheze sklo (N/cm)	90° adheze hliník (N/cm)	90° adheze nerez (N/cm)	90° adheze plexisklo (N/cm)	tah (T-blok) (N/cm ²)	dynamický stříh (N/cm ²)	statický stříh (7 dní/1 kg)
								
0,5	33	23	33	18	17	77	46	vyhovuje
1,0	33	22	40	18	20	65	22	vyhovuje
1,5	20	24	24	30	23	76	50	vyhovuje
2,0	15	35	30	30	23	68	38	vyhovuje
3,0	10	29	33	27	29	43	45	vyhovuje

NORBOND® Acrylic						A7300 - šedá		
tloušťka (mm)	Bal. (m)	90° adheze sklo (N/cm)	90° adheze hliník (N/cm)	90° adheze nerez (N/cm)	90° adheze plexisklo (N/cm)	tah (T-blok) (N/cm ²)	dynamický stříh (N/cm ²)	statický stříh (7 dní/1 kg)
0,5	33	21	30	19	16	59	46	vyhovuje
0,8	33	28	39	24	22	76	43	vyhovuje
1,1	33	35	57	34	29	69	33	vyhovuje

NORBOND® Acrylic						A7400 - bílá		
tloušťka (mm)	Bal. (m)	90° adheze sklo (N/cm)	90° adheze hliník (N/cm)	90° adheze nerez (N/cm)	90° adheze plexisklo (N/cm)	tah (T-blok) (N/cm ²)	dynamický stříh (N/cm ²)	statický stříh (7 dní/1 kg)
0,6	33	27	42	25	22	82	50	vyhovuje
1,1	30	35	35	35	28	72	51	vyhovuje
2,0	15	41	43	43	31	73	43	vyhovuje

NORBOND® Acrylic						A7500 - černá		
tloušťka (mm)	Bal. (m)	90° adheze sklo (N/cm)	90° adheze hliník (N/cm)	90° adheze nerez (N/cm)	90° adheze plexisklo (N/cm)	tah (T-blok) (N/cm ²)	dynamický stříh (N/cm ²)	statický stříh (7 dní/1 kg)
0,7	33	23	31	21	20	65	44	vyhovuje
1,1	30	27	48	24	21	66	34	vyhovuje
1,6	20	27	51	26	22	52	34	vyhovuje

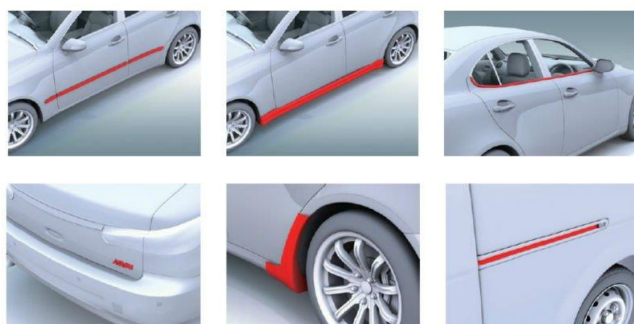
UV odolnost	vysoká
teplotní odol.	-35°C až +93°C
aplikační teplota	+16°C až +52°C
skladování	12 měsíců (při 21°C a 50% r.v.v.)

Údaje v tomto technickom liste zodpovedajú súčasnemu technickému stavu. Spracovateľ musí vykonať, vzhľadom na rôznorodé možnosti použitia, vlastné skúšky. Výrobca si vyhradzuje právo technických zmien. Spracovateľ musí dbať na všeobecné zákonné normy a ochranné práva tretích osôb. Vydaním nového technického listu sa tento stáva neplatným. Júl 2019

Technický list

páska NORBOND® Acrylic

Příklady použití:



Údaje v tomto technickom liste zodpovedajú súčasnému technickému stavu. Spracovateľ musí vykonať, vzhľadom na rôznorodé možnosti použitia, vlastné skúšky. Výrobca si vyhradzuje právo technických zmien. Spracovateľ musí dbať na všeobecné zákonné normy a ochranné práva tretích osôb. Vydáním nového technického listu sa tento stáva neplatným. Júl 2019

ALLMEDIA, spol. s r. o.
Pod gaštanmi 4
821 07 Bratislava

DIČ: SK2020352169
OR OS Bratislava 1,
Oddiel: Sro, vložka 13/B
Banka: Tatra Banka
Č. účtu: 2922704759/1100

E allmedia@allmedia.sk
W www.allmedia.sk
T +421 2 62 248 748
F +421 2 62 413 041

ALLMEDIA, spol. s r. o.
– organizační složka
Kaštanová 639/143
617 00 Brno

IČO: 276 95 573
OR KS Brno,
oddíl A, vložka 19070
Banka: ČSOB
Č. účtu: 210533155/0300

E info@allmedia-cz.cz
W www.allmedia-cz.cz
T +420 515 919 780
F +420 515 919 789